


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



- Aż 36 modeli różniących się mocą grzewczą (9, 11, 14, 16, 19 i 25 kW), przeszkleniem (proste lub narożne) oraz sposobem otwierania drzwiczek (tradycyjne lub unoszone do góry).
- Możliwość dowolnej modyfikacji przeszklenia i wybranie opcji Dekor, szkła gętego, czy podwójnego przeszklenia.
- Wkłady wykonane z wysokogatunkowej stali kotłowej P265GH, która wyróżnia się odpornością na ciągłą pracę w podwyższonej temperaturze. Zastosowano wzmocniony profil drzwi.
- Produkcja odbywa się przy użyciu nowoczesnego parku maszyn: roboty spawalnicze, prasy krawędziowe, wycinarki laserowe.
- Spełnia restrykcyjne normy emisji spalin oraz dyrektywy ECODSIGN, dzięki zastosowaniu systemu dopalania spalin i wysokiej sprawności.
- Innowacyjna wentylowana klamka chroni przed poparzeniem. Nadaje się do domów z rekuperacją.
- Wbudowany dolot z przepustnicą umożliwia płynną zintegrowaną regulację ilości doprowadzanego powietrza.
- Kurtyna powietrzna zapewnia efekt „czystej szyby” a łatwe sprzątnięcie żeliwny rusz z wyjmowanym pojemnikiem na popiół.

Moc nominalna [kW]	14
Zakres obciążenia grzewczego [kW]	7-18
Sprawność cieplna [%]	83
Emisja CO (przy 13% O ₂) [g/m ³]	0,038
Emisja pyłków [g/m ³]	1,200
Średnie zużycie paliwa [kg/h]	4
Zalecane pole czynne kratki wylotowych [cm ²]	980-1120
Zalecane pole czynne kratki wlotowych [cm ²]	560-910
Wymiary szyby [mm]	680 x 430
Średnica czopucha [mm]	200
Średnica dolotu [mm]	125
Waga [kg]	150
Współczynnik efektywności	111,4



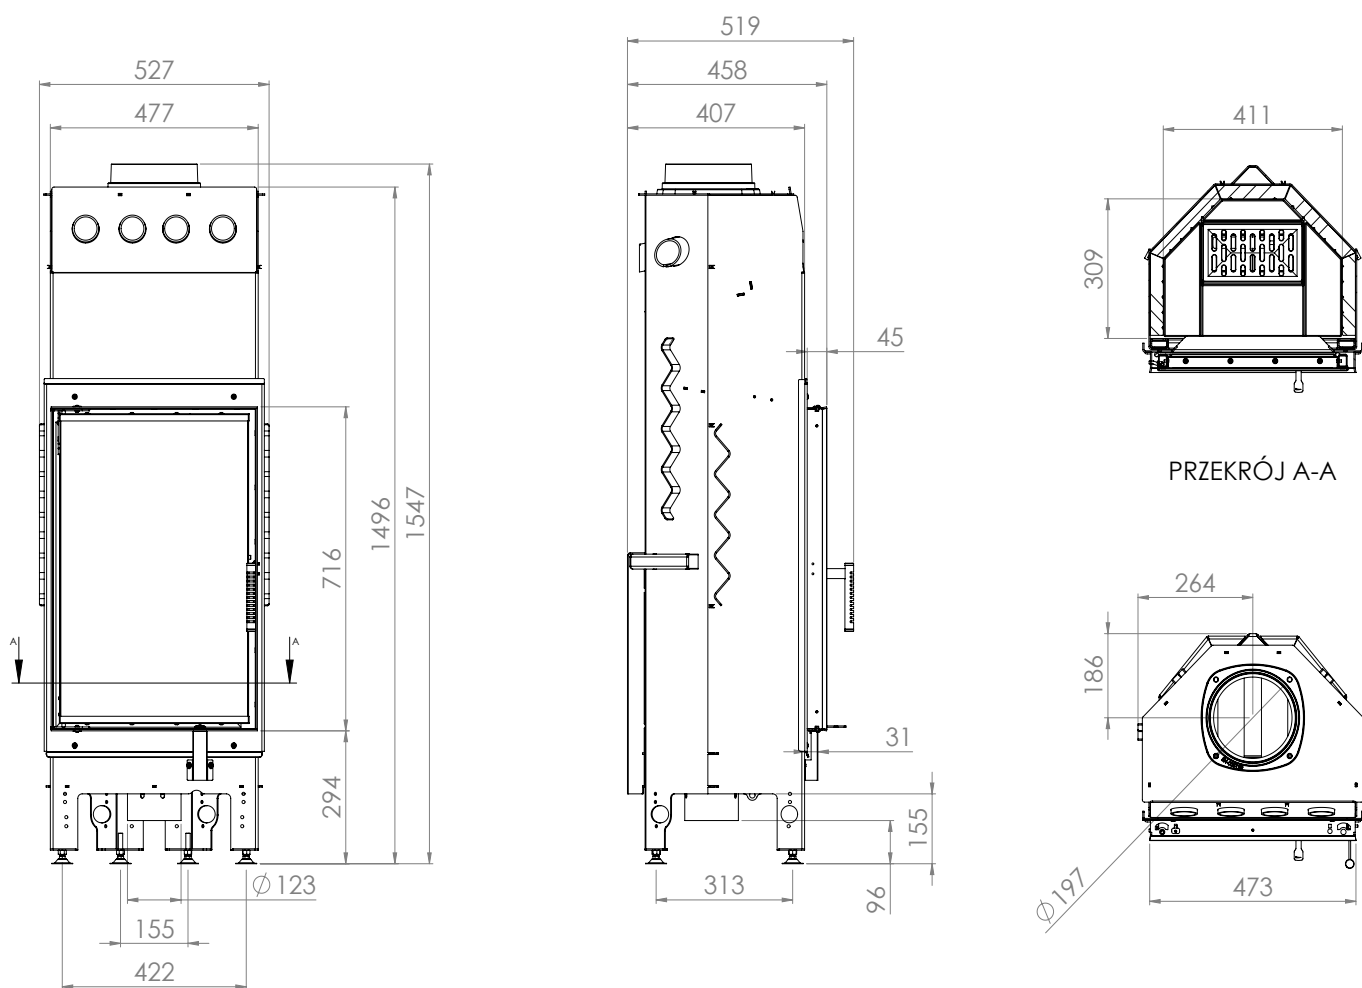

ALBERO

AL14.S.V-D