





PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



- Aż 36 modeli różniących się mocą grzewczą (9, 11, 14, 16, 19 i 25 kW), przeszkleniem (proste lub narożne) oraz sposobem otwierania drzwiczek (tradycyjne lub unoszone do góry).
- Możliwość dowolnej modyfikacji przeszklenia i wybranie opcji Dekor, szkła giętego, czy podwójnego przeszklenia.
- Wkłady wykonane z wysokogatunkowej stali kotłowej P265GH, która wyróżnia się odpornością na ciągłą pracę w podwyższonej temperaturze. Zastosowano wzmocniony profil drzwi.
- Produkcja odbywa się przy użyciu nowoczesnego parku maszyn: roboty spawalnicze, prasy krawędziowe, wycinarki laserowe.
- Spełnia restrykcyjne normy emisji spalin oraz dyrektywy ECODSIGN, dzięki zastosowaniu systemu dopalania spalin i wysokiej sprawności.
- Innowacyjna wentylowana klamka chroni przed poparzeniem. Nadaje się do domów z rekuperacją.
- Wbudowany dolot z przepustnicą umożliwia płynną zintegrowaną regulację ilości doprowadzanego powietrza.
- Kurtyna powietrzna zapewnia efekt „czystej szyby” a łatwe sprzątanie żeliwny rusz z wyjmowanym pojemnikiem na popiół.

Moc nominalna [kW]	9
Zakres obciążenia grzewczego [kW]	4,5-12
Sprawność cieplna [%]	78
Emisja CO (przy 13% O ₂) [mg/m ³]	36
Emisja pyłków [mg/m ³]	818
Średnie zużycie paliwa [kg/h]	2,4
Zalecane pole czynne kratki wylotowej [cm ²]	630-720
Zalecane pole czynne kratki wlotowej [cm ²]	360-590
Wymiary szyby [mm]	545x390
Średnica czopucha [mm]	177
Średnica dolotu [mm]	123
Waga [kg]	112
Współczynnik efektywności	104,1



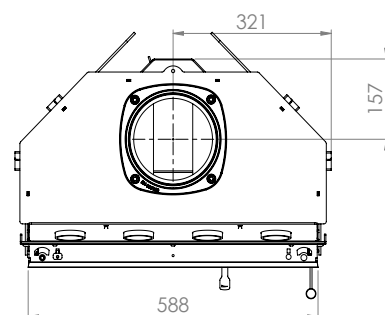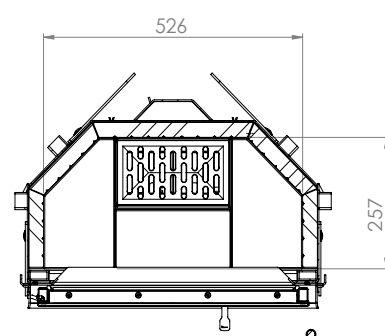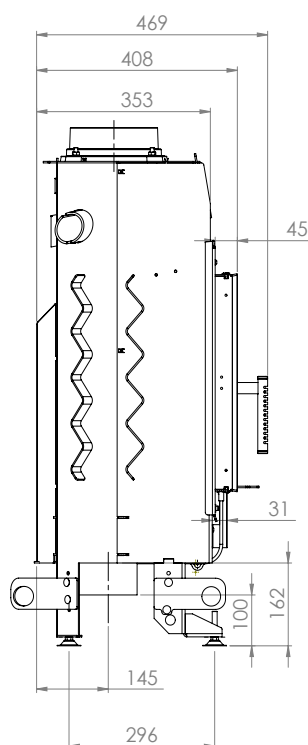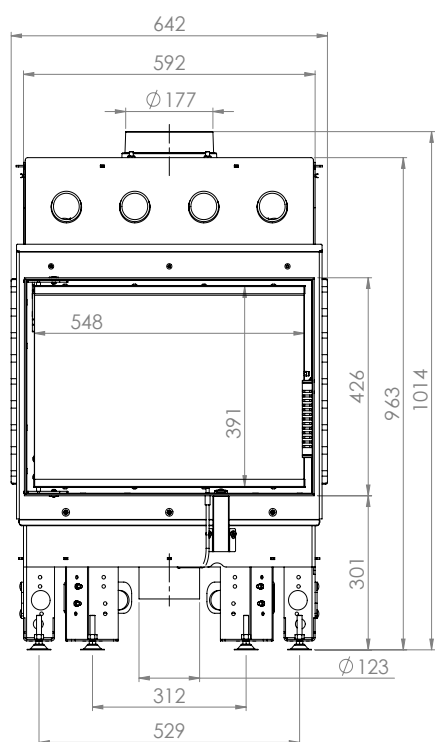

ALBERO

AL9.S.H-D