


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



- Aż 36 modeli różniących się mocą grzewczą (9, 11, 14, 16, 19 i 25 kW), przeszkleniem (proste lub narożne) oraz sposobem otwierania drzwiczek (tradycyjne lub unoszone do góry).
- Możliwość dowolnej modyfikacji przeszklenia i wybranie opcji Dekor, szkła giętego, czy podwójnego przeszklenia.
- Wkłady wykonane z wysokogatunkowej stali kotłowej P265GH, która wyróżnia się odpornością na ciągłą pracę w podwyższonej temperaturze. Zastosowano wzmocniony profil drzwi.
- Produkcja odbywa się przy użyciu nowoczesnego parku maszyn: roboty spawalnicze, prasy krawędziowe, wycinarki laserowe.
- Spełnia restrykcyjne normy emisji spalin oraz dyrektywy ECODESIGN, dzięki zastosowaniu systemu dopalania spalin i wysokiej sprawności.
- Innowacyjna wentylowana klamka chroni przed poparzeniem. Nadaje się do domów z rekuperacją.
- Wbudowany dolot z przepustnicą umożliwia płynną zintegrowaną regulację ilości doprowadzanego powietrza.
- Kurtyna powietrzna zapewnia efekt „czystej szyby” a łatwe sprzątanie żeliwny rusz z wyjmowanym pojemnikiem na popiół.

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Moc nominalna [kW]                                        | 16          |
| Zakres obciążenia grzewczego [kW]                         | 8-20        |
| Sprawność cieplna [%]                                     | 80          |
| Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) [mg/m <sup>3</sup> ] | 33          |
| Emisja pyłków [mg/m <sup>3</sup> ]                        | 786         |
| Średnie zużycie paliwa [kg/h]                             | 5           |
| Zalecane poleczone kratki wylotowych [cm <sup>2</sup> ]   | 1120-1280   |
| Zalecane poleczone kratki wlotowych [cm <sup>2</sup> ]    | 760-1240    |
| Wymiary szyby [mm]                                        | 783x530x378 |
| Średnica czopucha [mm]                                    | 197         |
| Średnica dolotu [mm]                                      | 150         |
| Waga [kg]                                                 | 185         |
| Współczynnik efektywności                                 | 107         |



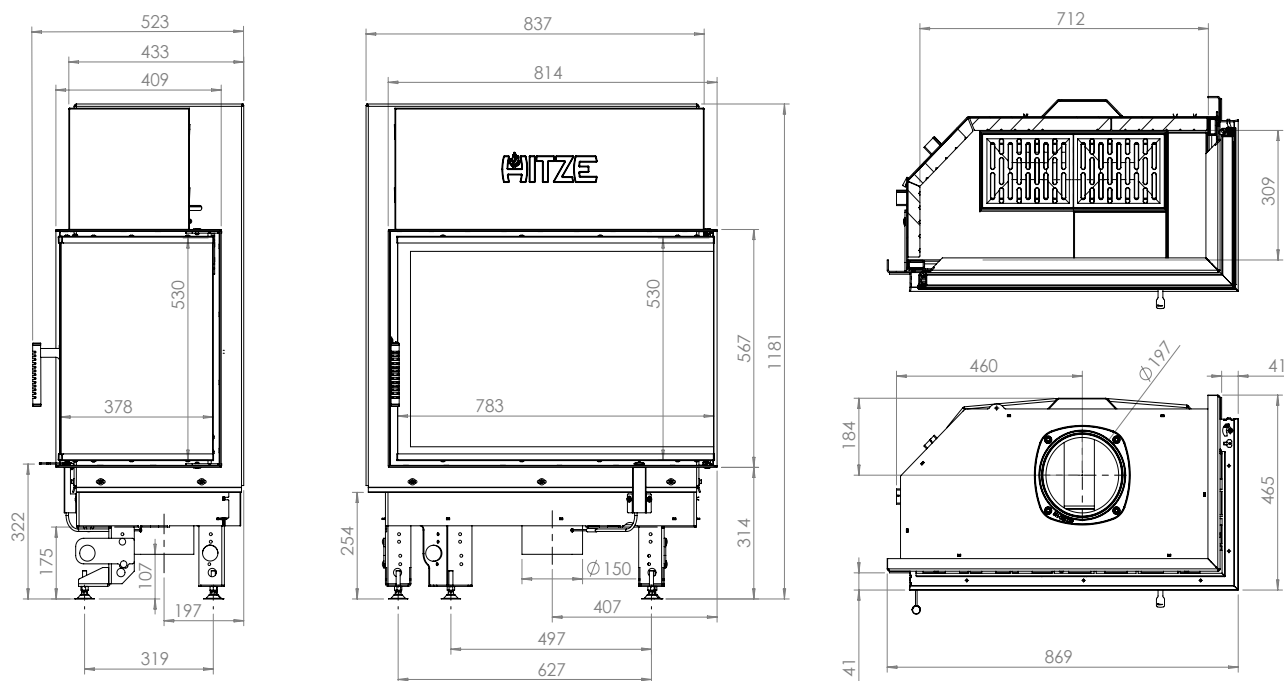

# ALBERO

## AL17.R.H-D