


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



- Gotowa obudowa na kominek trójstronny (czarny RAL 9005, biały RAL 9003)
- Trzyszybowy wkład kominkowy, trójstronna wizja ognia.
- Dostępne są różne rodzaje klamek, maskownic oraz opcja wykonania z czarnego betonu.
- Wkłady wykonane z wysokogatunkowej stali kotłowej P265GH, która wyróżnia się odpornością na ciągłą pracę w podwyższonej temperaturze. Zastosowano wzmocniony profil drzwi.
- Produkcja odbywa się przy użyciu nowoczesnego parku maszyn: roboty spawalnicze, prasy krawędziowe, wycinarki laserowe.
- Spełnia restrykcyjne normy emisji spalin oraz dyrektywy ECODESIGN, dzięki zastosowaniu systemu dopalania spalin i wysokiej sprawności.
- Innowacyjna wentylowana klamka chroni przed poparzeniem. Nadaje się do domów z rekuperacją.
- Wbudowany dolot z przepustnicą umożliwia płynną zintegrowaną regulację ilości doprowadzanego powietrza.
- Kurtyna powietrzna zapewnia efekt „czystej szyby” a łatwe sprzątanie żeliwny rusz z wyjmowanym pojemnikiem na popiół.

Moc nominalna [kW]	9
Zakres obciążenia grzewczego [kW]	4,5-12
Sprawność cieplna [%]	78
Emisja CO (przy 13% O ₂) [mg/m ³]	36
Emisja pyłków [mg/m ³]	818
Średnie zużycie paliwa [kg/h]	2,4
Zalecane poleczynne kratki wylotowych [cm ²]	630-720
Zalecane poleczynne kratki wlotowych [cm ²]	360-590
Wymiary szyby [mm]	673x373x241
Średnica czopucha [mm]	177
Średnica dolotu [mm]	123
Waga [kg]	105
Współczynnik efektywności	103,1



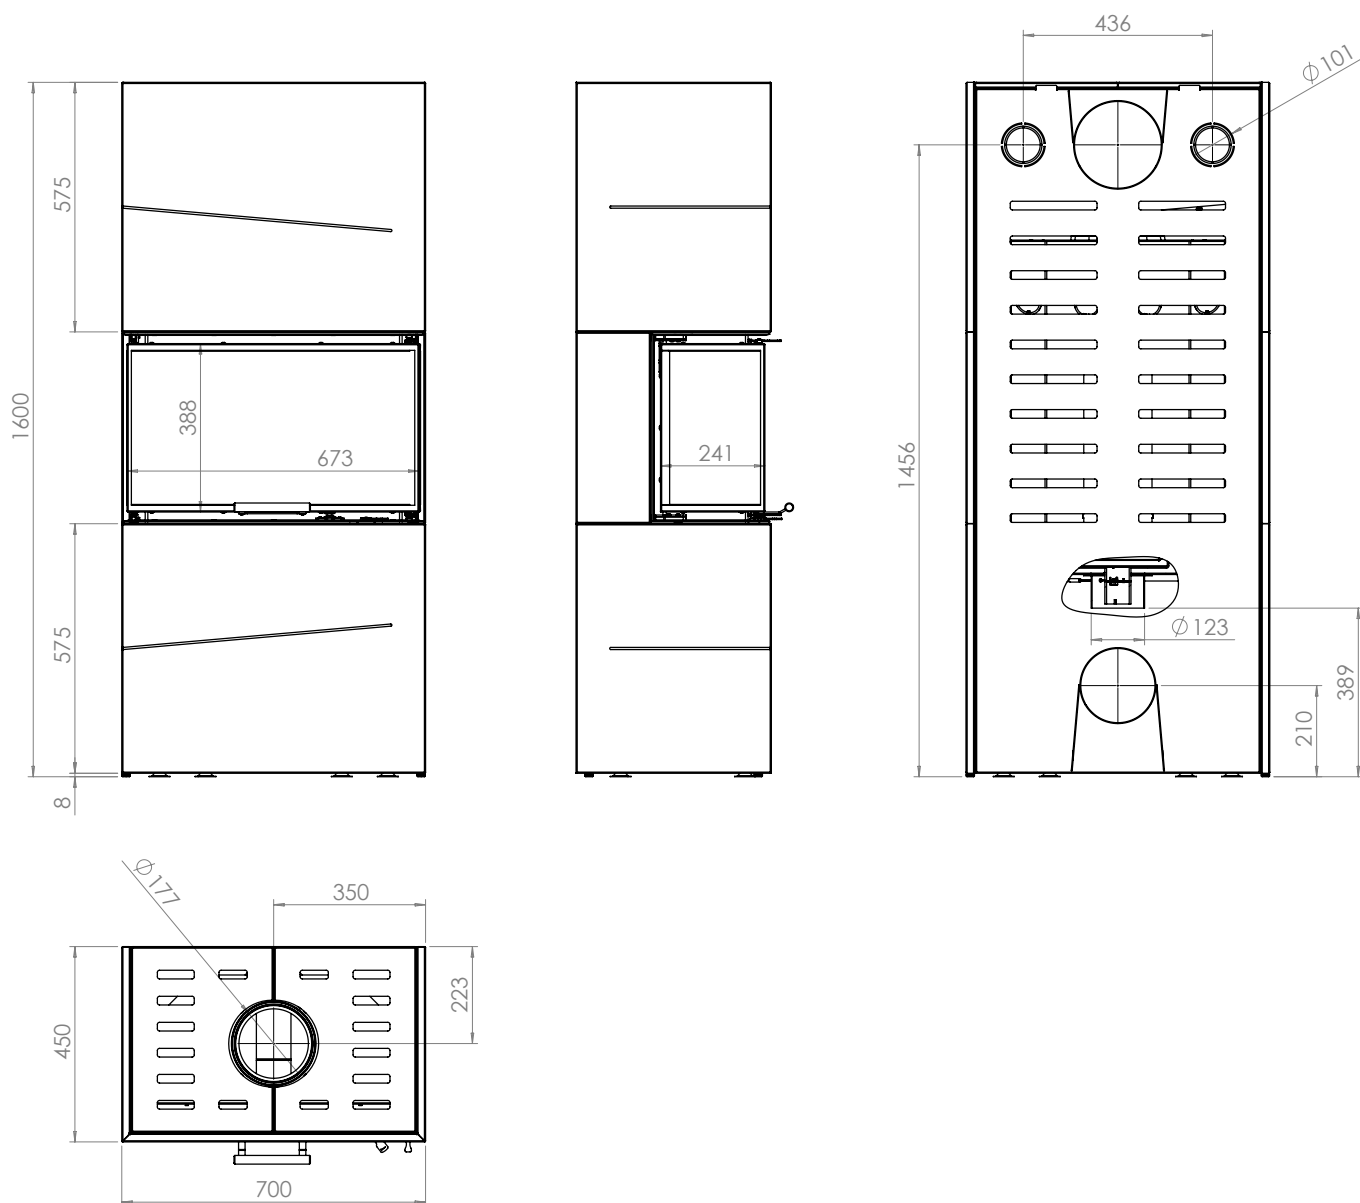

ALBERO
AL9C.H-D BOX/D