

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE







- Wkład typu tunel do zabudowy dwustronnej lub wyspowej.
- Wkład z powiększoną, głęboką prostokątną komorą spalania dającą możliwość dużych załadunków.
- Uchylny żeliwny ruszt dla wygody czyszczenia paleniska.
- Dwie żaroodporne dekoracyjne szyby DECOR w standardzie (temperatura pracy do 800°)
- Możliwość zamówienia dedykowanych maskownic (stał malowana proszkowo w kolorze wkładu).
- System czystej szyby: obustronne kierownice powietrza wraz z kurtynami powietrznymi.
- Drzwi stalowe wykonane ze specjalnego profilu gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- Elementy wkładu produkowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, 3D, prasy krawędziowe).
- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej gatunku P265GH według EN 10028-2.

Moc nominalna [kW]	15
Zakres obciążenia grzewczego [kW]	7,5-19,5
Sprawność cieplna [%]	77
Emisja CO (przy 13% O ₂) [mg/Nm ³]	1500
Emisja pyłków [mg/Nm ³]	40
Średnie zużycie paliwa [kg/h]	4,5
Zalecane poleczone kratki wylotowych [cm ²]	1400-1600
Zalecane poleczone kratki wlotowych [cm ²]	800-1300
Wymiary szyby [mm]	683x503
Średnica czopucha [mm]	200
Średnica dolotu [mm]	123
Waga [kg]	256
Współczynnik efektywności	102



ARDENTE DUO
68x53.DSS

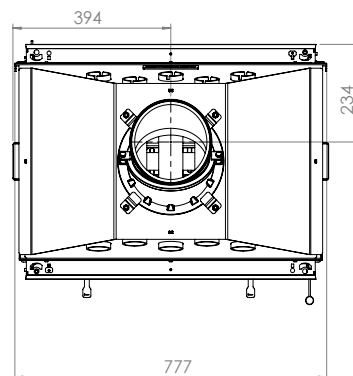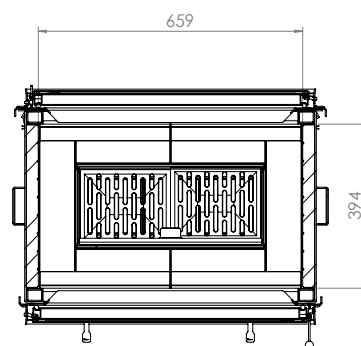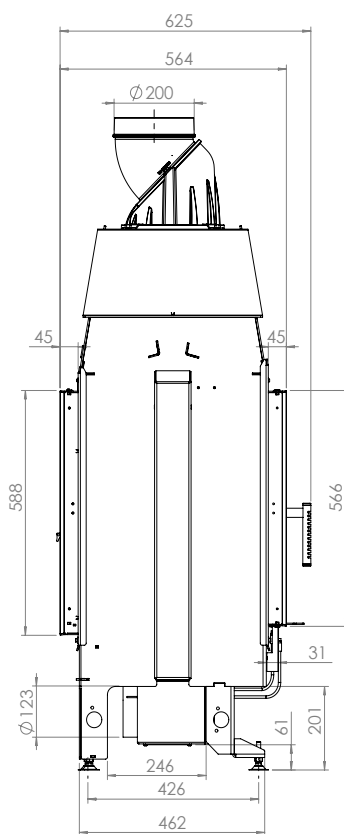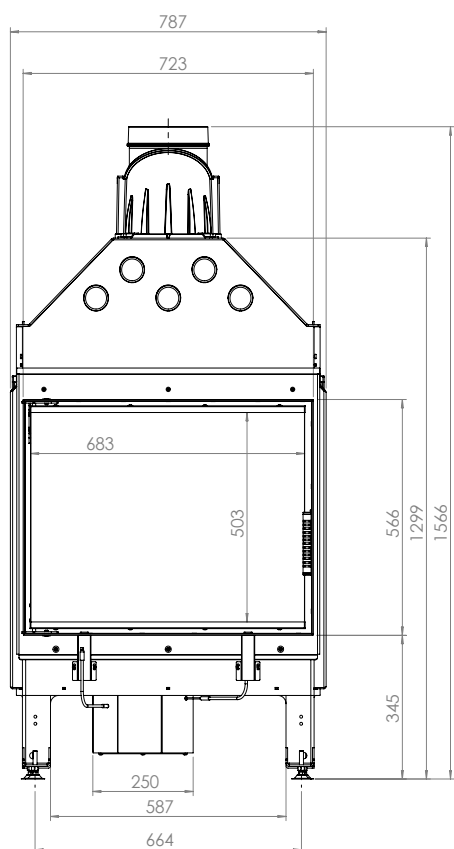

ARDENTE DUO

68x53.DSS